

UNIVERSAL VEDAÇÕES

(11)2028-8657- 2028-8675

(11) 9 9191-2796

PAPELÃO HIDRÁULICO

DESCRIÇÃO

O papelão hidráulico UN-550V é composto de fibras e borracha NBR, fabricado por meio de calandragem. Ideal para confecção de juntas de vedação de uso universal, alta temperatura e pressão de até 100 Bar.


CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

Composição: fibras especiais, borracha NBR e ligantes

Temperatura máxima de trabalho: 550 °C

Pressão limite: 100 bar

Densidade: 1.9 g/cm³ **Cor padrão:** verde

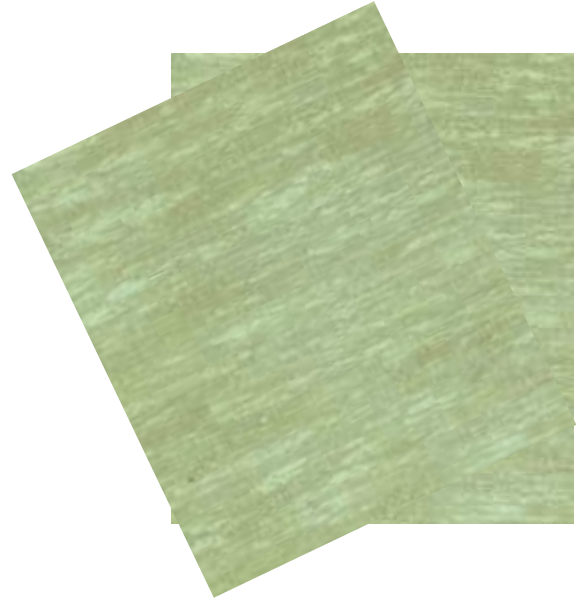

VALORES DE REFERÊNCIA NA ESPESSURA 1/16" :

Compressibilidade - ASTM F36: 14 %

Recuperação - ASTM F36 (mínimo): 58 %

Resistência à tração transversal ASTM F152 : 27 Mpa **Norma**

atendida ASTM: F104 F112200E33-M6

INDICADO PARA VEDAÇÃO DE:

Água, álcool, combustíveis, gasolina, gases, lubrificante, vapor e solventes



DISPONIBILIDADE DA FOLHA:

Espessura: 0,8 / 1,6 / 2,0 / 3,2 / 4,8/ 6,4 mm **Largura:**

1.500 mm

Comprimento: 1.500 e 2.000 mm

Diagrama P x T

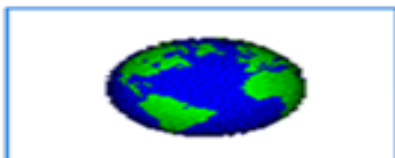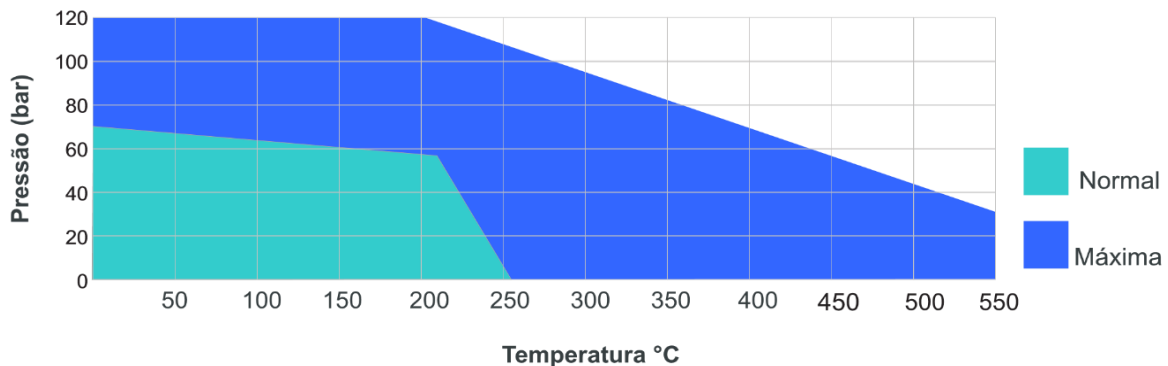

UNIVERSAL VEDAÇÕES

(11)2028-8657- 2028-8675

(11) 9 9191-2796